SHARP

・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

[一般屋内専用器具]
・屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい．（絶縁不良による感電の原因となります．）
・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。（火災の原因となります。）
・住宅の断熱施工天井には使用できません。
・指定の適合灯具以外は使用しないでください。（火災の原因となります。）
・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。（火災の原因となります。）
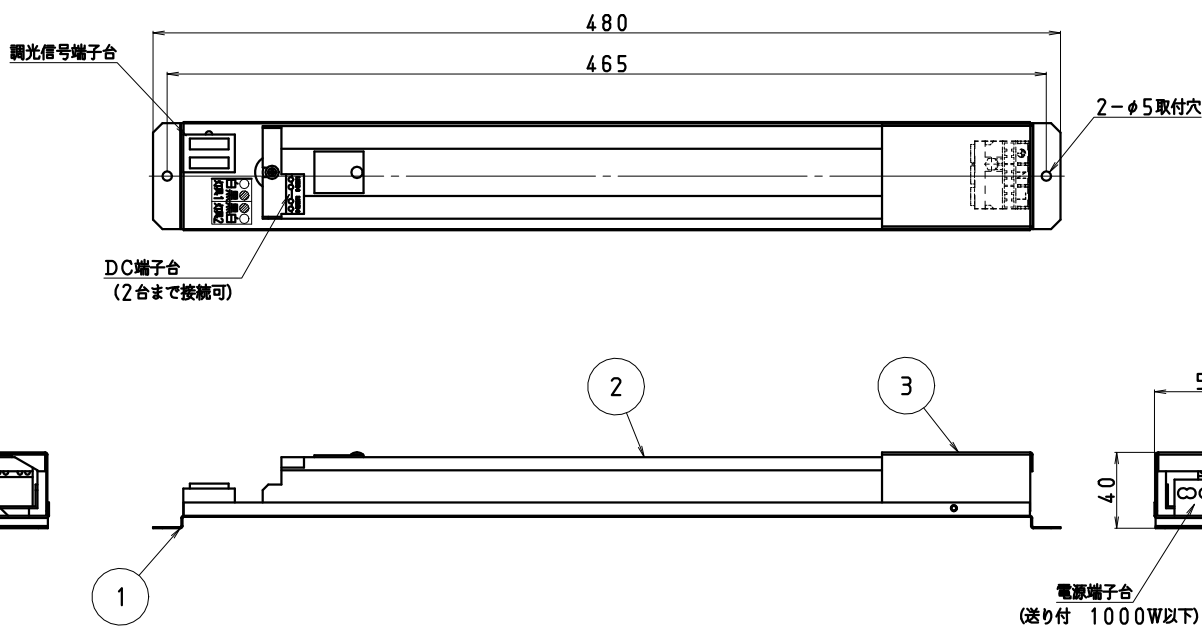
[使用上のご注意]
・入力電力・電流は、接続する灯具や接続台数によって異なります。
　適合灯具の仕様図をご確認ください。

器具形番	DL－YP204
入力電圧（V）	100　～　242
消費電力（W）	75.5　～　73.3
入力電流（A）	0.386　～　0.156
定格出力	95VDC／0.17A×2
周波数（Hz）	50／60Hz
調光範囲（PWM調光方式）	約10～100％
質量	約0.7kg
特記事項 ・高力率　・非絶縁型	

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
3	端子台カバー	1	クロムフリー鋼板	－
2	電源カバー	1	クロムフリー鋼板	－
1	ベース	1	クロムフリー鋼板	－

製品名	電源ユニット（2台接続）	尺度　：　1/4	承認	検印	作成
形番	DL－YP204	作成日：　2013.07.19	藤野	清水	鈴木
		図番　:DL-YP204_S-01			

第3角法　（JIS　A－4）　単位　mm